

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโสกจาน-โคกเห็บ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก่อ อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	16,683,020.07	16,683,020.07	1.2711	21,205,786.81
2	งานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00

TOTAL 21,208,786.81

ตัวอักษร (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นเงินงบประมาณ 21,145,000

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

16,683,020.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.2711

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายทินกฤต ชาญเมืองปัก

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายทินกฤต ชาญเมืองปัก

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นายสายพิน เอี่ยมอุไร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นางสายพิน เอี่ยมอุไร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

นายทินกฤต ชาญเมืองปัก

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายสุชาติ ยมสูงเนิน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายรัชชัย เครือบสูงเนิน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโสกจาน-โคกเหิบ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่ว อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะกั่ว อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,200 ตร.ม.พร้อมลง
 ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 จำนวนอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	25,200.00	19.00	478,800.00	1.2711	24.15	608,602.68
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	8,517.00	193.78	1,650,424.26	1.2711	246.31	2,097,854.28
3	งานพื้นทางดินถม/ดินตัด	ลบ.ม.	17,550.00	45.00	789,750.00	1.2711	57.20	1,003,851.23
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,260.00	811.61	1,022,626.08	1.2711	1,031.63	1,299,860.01
5	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา0.20 ม.	ตร.ม.	25,200.00	446.22	11,244,727.20	1.2711	567.19	14,293,172.74
6	Expansion Joint	เมตร	504.00	137.66	69,380.87	1.2711	174.98	88,190.02
7	Contraction Joint	เมตร	2,010.00	48.19	96,865.59	1.2711	61.26	123,125.85
8	Longitudinal Joint	เมตร	4,200.00	38.37	161,167.60	1.2711	48.78	204,860.14
9	งานตีเส้นจราจร (กว้าง 0.15)	ตร.ม.	1,500.00	261.00	391,500.00	1.2711	331.76	497,635.65
10	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	819.00	460.95	377,518.05	1.2711	585.91	479,863.19
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	11.1 ขนาด dia 0.30 ม.	เมตร	-	463.99	-	1.2711	589.78	-
	11.2 ขนาด dia 0.40 ม.	เมตร		579.86	-	1.2711	737.05	-
	11.3 ขนาด dia 0.60 ม.	เมตร		1,008.54	-	1.2711	1,281.96	-
	11.4 ขนาด dia 0.80 ม.	เมตร	-	1,552.98	-	1.2711	1,973.99	-
	11.5 ขนาด dia 1.00 ม.	เมตร	172.00	2,327.10	400,260.41	1.2711	2,957.97	508,771.01
TOTAL								21,205,786.81

ตัวอักษร

(ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

21,205,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

16,683,020.1

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.2711

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ **31.50** บาท

งานหินคลุก ขนส่งด้วยสิบล้อลากพ่วง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	190.001
ค่าขนส่งระยะทาง	100.00 กม.	ลบ.ม.ละ	=	222.222
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	412.223
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2) X 1.00	ลบ.ม.ละ	=	412.224
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสม		ลบ.ม.ละ	=		
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	88.885
รวมค่างานต้นทุน (4+5)		ลบ.ม.ละ	=	501.10	

งานลูกรัง ขนส่งด้วยสิบล้อ

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	50.001
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาชุดชน		ลบ.ม.ละ	=	32.682
ค่าขนส่งระยะทาง	15.00 กม.	ลบ.ม.ละ	=	54.893
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	137.574
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) X 1	ลบ.ม.ละ	=	137.575
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	56.216
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	193.78	

หมายเหตุ

ราคาที่ดิน	=	(บาท/ไร่)			
ค่าดินที่แหล่ง	=	$\frac{\text{ราคาที่ดิน}}{2}$	(บาท/ไร่) X	$\frac{1}{1600} \times \frac{1}{3}$	= -
ค่าลูกรังที่แหล่ง	=	$\frac{\text{ราคาที่ดิน}}{2}$	(บาท/ไร่) X	$\frac{1}{1600} \times \frac{1}{1.5}$	= -

รายการประมาณราคาต่อหน่วย ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ

31.50 บาท

ข้อมูลงานคอนกรีต

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิงพาณิชย์จังหวัด สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	spacial A	A&B	A&B	C	Lean1:3:6 Mortar1:3
	สะพาน	โครงสร้างอื่น			
ส่วนผสมคอนกรีต	400:432:737	350:502:716	350:481:706	320:510:722	220:393:843 500:749
1.ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				1,915.00	
2.ค่าแรงเท				-	
รวม				1,915.00	

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา	20.00 ซม.	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)		
PANEL SIZE	6.00 X 10.00			
คิดจากพื้นที่	60.00 ตร.ม.			
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				= 1,915.00 บาท/ลบ.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	60.00 X 20.00 /100			= 12.00 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	12.00 ลบ.ม. @ 1,915.00 บาท			= 22,980.00 บาท
ค่าขนส่ง	15.18 ลบ.ม./กม.			= 182.16 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	60.00 ตร.ม. @ 30.00 บาท			= 1,800.00 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	60.00 ตร.ม. @ 5.00 บาท			= 300.00 บาท
ค่าแบบเหล็กคิดตามยาว 2 ข้าง	10.00 เมตร @ 20.60			= 206.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต	60.00 ตร.ม. @ 12.21			= 732.60 บาท
ค่าบ่ม	60.00 ตร.ม. @ 9.54			= 572.40 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= 26,773.16 บาท
ค่างานต้นทุน	26,773.16 บาท			
	60.00 ตร.ม.			= 446.22 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว	5.00 เมตร			
ค่าเหล็ก RB 19 mm.	11.13 กก. @ 16.08 (บาท/ตัน)/1,000			= 178.95 บาท
MATAL CAP+ทาสี+จารบี	10.00 ชุด @ 8.00 บาท			= 80.00 บาท
JONIT FILLER	1.00 ตร.ม. @ 17.36			= 17.36 บาท
JONIT SEALER	3.13 ลิตร @ 30.00			= 93.75 บาท
ค่าหยอดยาง	5.00 เมตร @ 14.99			= 74.95 บาท
แผ่นพลาสติก	- เมตร @ -			= - บาท
ไม้แบบ (ไม้แบบ 2)	1.00 ตร.ม. @ 243.29			= 243.29 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				= 688.30 บาท
ค่างานต้นทุน	= 688.30			= 137.66 บาท/เมตร
	5.00			

งานไม้แบบ(2)

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1 ลบ.ฟ. @ 401.87			= 401.87 บาท
ไม้คร่า	0.30 ลบ.ฟ. @ 401.87			= 120.56 บาท
ไม้ค้ำยันแบบ	0.30 ต้น @ 50.00			= 15.00 บาท

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมืองเจดีย์ ลิตร ละ

31.50 บาท

	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.54	0.22	0.26	1.76	1.80
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.04	10.8	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	-ดัก	ลบม. หลวม	6.74	1.7	2.13	8.44	8.87
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	-ดันและดัก	ลบม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	-ดันและดัก	ลบม. หลวม	59.58	19	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกวิ่ง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบม. แน่น	51.48	20.9	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.8	4.2	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.(ขนทิ้ง)	ตรม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานลาดยางโพรมีไคด	ตรม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคไคด	ตรม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70

	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.79	1	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250000.00				
	งานปูลาดและบดทุบ ผิวACหนา5ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตรม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแตกโต้ด	ตรม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.6	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าปริมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าปริมวัสดุ หินคลุก	ลบม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fox Spray	ตรม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43

	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.3	2.88	15.17	15.75

น้ำมันโซล่าเซลล์

31.50

บาท/ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	รถบรรทุกสิบล้อ		รถบรรทุกสิบล้อ-รถลากพ่วง	
	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.	ค่าบรรทุก บาท/ตัน	ค่าบรรทุก บาท/ลบ.ม.
1	8.18	11.45	4.53	6.34
2	10.04	14.06	5.94	8.32
3	11.92	16.69	7.35	10.29
4	13.78	19.29	8.76	12.26
5	15.66	21.92	10.17	14.24
6	17.52	24.53	11.58	16.21
7	19.39	27.15	12.99	18.19
8	21.5	30.10	14.4	20.16
9	24.03	33.64	15.81	22.13
10	26.56	37.18	17.22	24.11
11	29.09	40.73	18.63	26.08
12	31.62	44.27	20.04	28.06
13	34.15	47.81	21.46	30.04
14	36.68	51.35	22.87	32.02
15	39.21	54.89	24.33	34.06
16	41.74	58.44	25.91	36.27
17	44.27	61.98	27.5	38.50
18	46.8	65.52	29.08	40.71
19	49.33	69.06	30.66	42.92
20	51.86	72.60	32.24	45.14
21	54.39	76.15	33.82	47.35
22	56.93	79.70	35.4	49.56
23	59.45	83.23	36.98	51.77
24	61.98	86.77	38.56	53.98
25	64.52	90.33	40.14	56.20
26	67.05	93.87	41.72	58.41
27	69.58	97.41	43.3	60.62

28	72.11	100.95	44.89	62.85
29	74.63	104.48	46.46	65.04
30	77.17	108.04	48.05	67.27
31	79.69	111.57	49.63	69.48
32	82.23	115.12	51.21	71.69
33	84.76	118.66	52.79	73.91
34	87.3	122.22	54.37	76.12
35	89.81	125.73	55.95	78.33
36	92.35	129.29	57.53	80.54
37	94.89	132.85	59.11	82.75
38	97.42	136.39	60.69	84.97
39	99.95	139.93	62.28	87.19
40	102.47	143.46	63.86	89.40
41	105.01	147.01	65.44	91.62
42	107.54	150.56	67.02	93.83
43	110.06	154.08	68.59	96.03
44	112.6	157.64	70.18	98.25
45	115.12	161.17	71.76	100.46
46	117.66	164.72	73.35	102.69
47	120.18	168.25	74.93	104.90
48	122.72	171.81	76.5	107.10
49	125.23	175.32	78.09	109.33
50	127.76	178.86	79.67	111.54
51	130.31	182.43	81.25	113.75
52	132.82	185.95	82.82	115.95
53	135.36	189.50	84.4	118.16
54	137.9	193.06	85.99	120.39
55	140.42	196.59	87.57	122.60
56	142.94	200.12	89.15	124.81
57	145.48	203.67	90.73	127.02
58	148.04	207.26	92.31	129.23

59	150.55	210.77	93.89	131.45
60	153.08	214.31	95.48	133.67
61	155.62	217.87	97.06	135.88
62	158.18	221.45	98.64	138.10
63	160.68	224.95	100.22	140.31
64	163.19	228.47	101.8	142.52
65	165.72	232.01	103.37	144.72
66	168.26	235.56	104.96	146.94
67	170.81	239.13	106.54	149.16
68	173.29	242.61	108.12	151.37
69	175.87	246.22	109.7	153.58
70	178.38	249.73	111.28	155.79
71	180.91	253.27	112.87	158.02
72	183.44	256.82	114.46	160.24
73	185.98	260.37	116.03	162.44






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโสกจาน-บ้านโคกเห็บ บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตะไก่ อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการ	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโสกจาน-บ้านโคกเห็บ บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตะไก่ อำเภอสว่างเมือง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q) แบบ ปร.๔			
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายทินกฤต ชาญเมืองปัก	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุชาติ ยมสูงเนิน	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายธวัชชัย เครือบสูงเนิน	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	เป็นกรรมการ



(นายทินกฤต ชาญเมืองปัก)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ



(นายสุชาติ ยมสูงเนิน)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กรรมการ

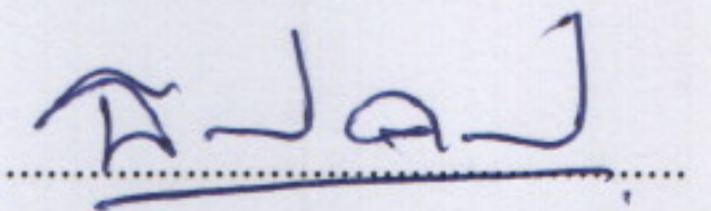

(นายธวัชชัย เครือบสูงเนิน)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
กรรมการ